取扱説明書〈Caravaggio P0-OPAL〉 白熱灯電灯具 2008.11

○ この度は〈LIGHTYEARS〉製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書 をよくご覧の上、正しくご使用ください。また器具を譲渡される際には必ずあわせてお渡しくださるよう お願いいたします。

○ 取付電気工事が必要な場合には電気工事店(有資格者)にお任せください。一般の方の工事は法律で禁止 されています。また施工された工事店様はこの説明書を必ずお客様にお渡し下さるようお願いいたします。

○ 破損が生じたり、異常を感じた場合にはすぐに電源を切り、お買い求めの販売店にご相談下さい。

○ 本品の仕様は改良のため予告なく変更される場合があることをご了承ください。

*図は器具を省略、抽象化したものです。

*天井面に上記の引っ掛けシーリングボディが ついている場合はお客様がお取付できます。

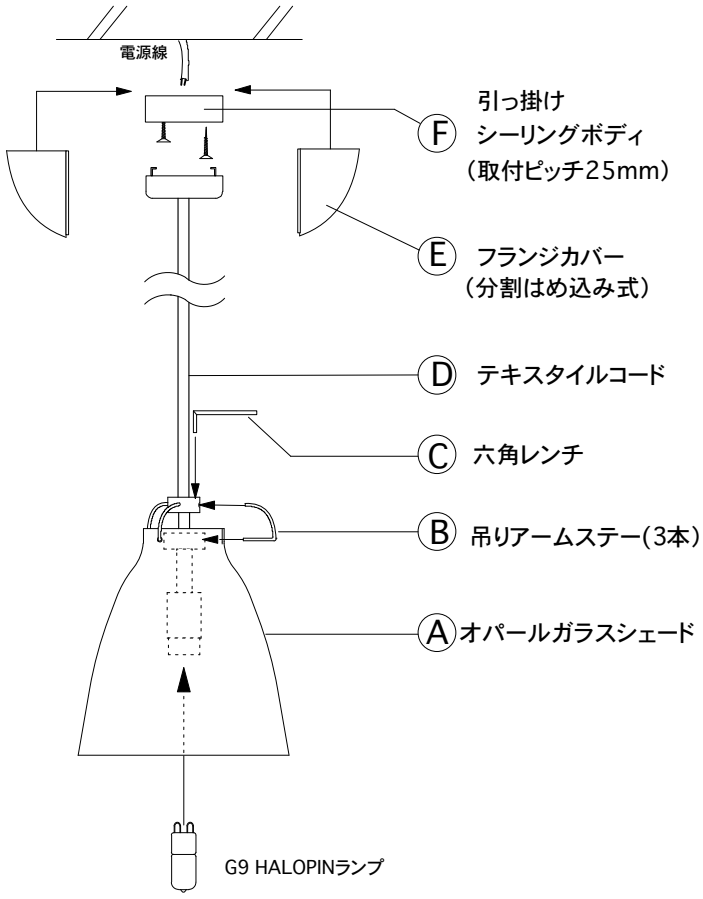

コードハンガーの使い方と取り付け方

灯具の吊下げ位置は、コードハンガーを使い調整してください。

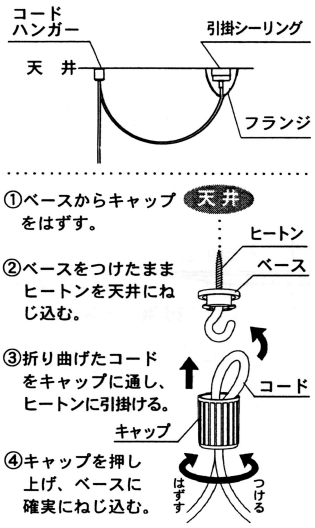

傾斜天井に取り付ける場合

- 付属のコードハンガーを使用すれば４５度までの傾斜天井に取り付けることができます。



- 必ずヒートンの開口部が上を向くように取り付けてください。

1：シェード (A)と 灯具を 吊りアームステー (B) 3ヶ所でセットし、六角レンチ(C) でしっかり固定してください。

2：左図の要領で、引っ掛けシーリングで吊り下げた後、フランジカバー (E) をはめ込んでください。

3：付属の結束バンド(インシュロック)を使ってコード余長を束ねて高さを調整ください。

ご注意

○ ピン式ハロゲン球は下から真っ直ぐにしっかりとソケットに差し込んでください。故障の原因となります。

○ 吊りアームステーの上下を灯具の穴の奥まで確実に差し込み、3ヶ所の六角ビスでしっかりと固定してください。十分に固定されていないと、シェードの落下の原因となります。

○ コード余長を束ねる結束バンドは強く締めて、しっかりと固定してください。

定格表

品 番	材質/仕様	仕様電圧	質 量	検査等級	外形寸法	適合電球
Caravaggio P0-OPAL	VVF/グレーテキスタイル 3層オパールガラス	交流100V	0.5kg	PSE CE IP20(IEC)	φ110 H145 (灯具) コード長:約2.5m	三菱:G9 HALOPIN フロスト 25W (JD110V 25W/F/G9/P) 結束バンド/コードハンガー